
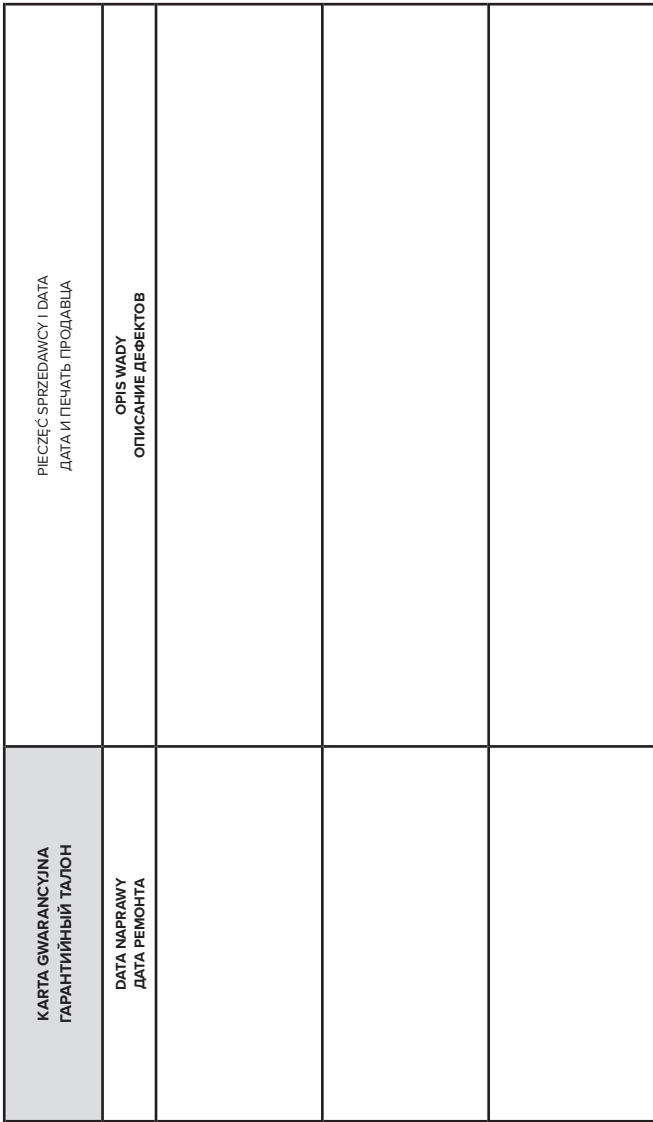


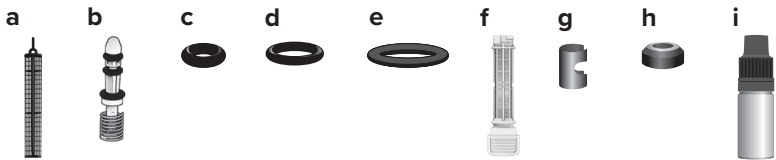


PL

RL


**ZESTAW NAPRAWCZY X LINE / РЕМКОМПЛЕКТ X LINE** **A044.101 (Z08x)**

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ


2

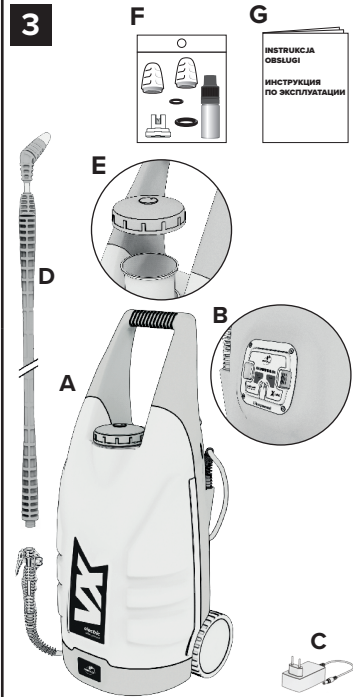


4

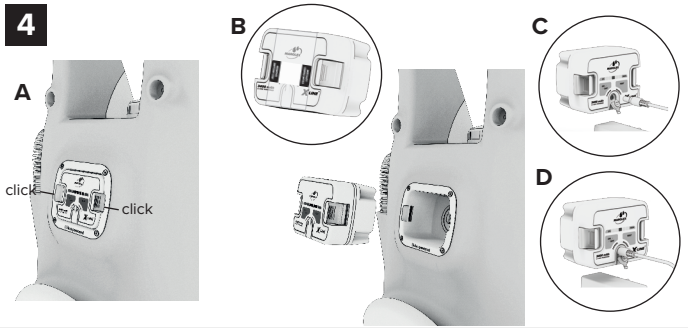


5

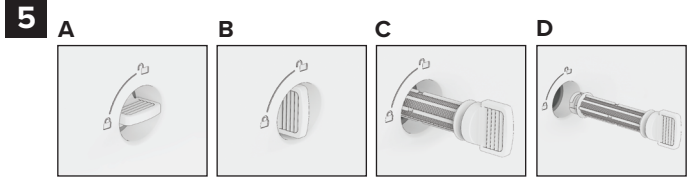




e

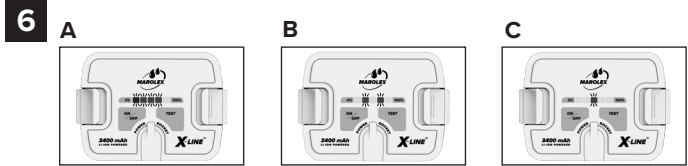

1

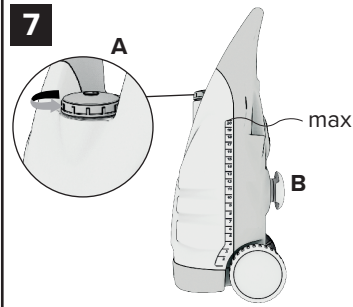

8

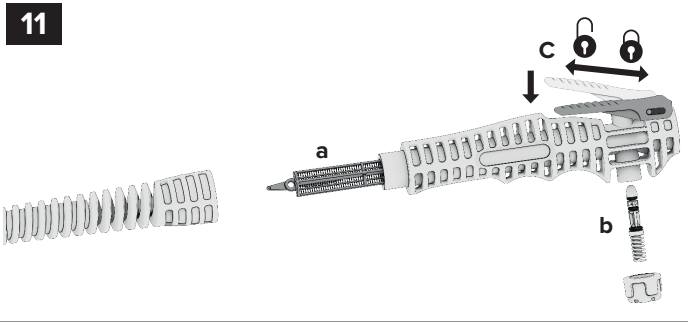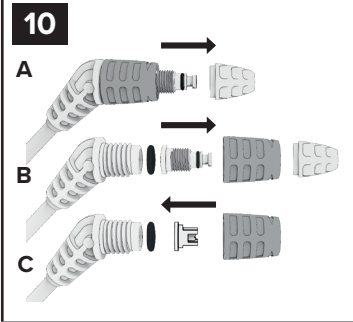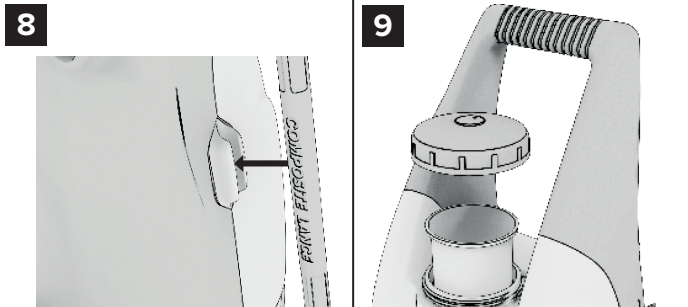

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VX opryskiwacz akumulatorowy na kołach

OWANIE I PRZEZNACZENIE

Opryskiwacz akumulatorowy na kołach w przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych wodnymi roztworami nawozów sztucznych, środków owadobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych. Dedykowany jest również do aplikacji ekologicznych preparatów na bazie oleju parafinowego oraz preparatów roślinnych. Zalecane jest używanie jednego opryskiwacza do wybranej grupy środków.

UWAGA !!! Niedozwolone jest używanie środków czynnych chemicznie, w tym kwasów i zasad, środków dezynfekujących i impregnujących, rozpuszczalników i środków zawierających rozpuszczalniki, środków czyszczących oraz ropopochodnych.

W przypadku wątpliwości odnośnie zastosowania środka prosimy o kontakt z działem technicznym, tel. 662 033 320

Niestosowanie się do zasad niniejszej instrukcji może skutkować utratą gwarancji, uszkodzeniem opryskiwacza lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

ŁĄCZENIE OPARYSKIWACZA VX

Na Rys. 3 przedstawiony jest zestaw umieszczony w opakowaniu: **A.** kompletny opryskiwacz z kółkami, wężeż ze sprężynami 250 cm i zaworem dozującym z rączką, **B.** pakiet akumulatora 3,4Ah z panelem sterującym, **C.** ładowarka 12,6V/3A do ładowania pakietu, **D.** lampa teleskopowa z dyszą regulowaną MR 1,5 mm, **E.** lejek z sitkiem, **F.** dysze: okrągła MR 1,0 mm, MR 2,0 mm, płaskookrągłomienna MF 3,0 mm i uszczelki **Rys. 1c, Rys. 1d** oraz smar silikonowy, **G.** instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną oraz DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE.

Firma Marolex Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian w wyposażeniu urządzenia.

OTOWANIE I PRACA OPRYSKIWACZA VX

2. Przed rozpoczęciem pracy z opryskiwaczem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
3. Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować opryskiwacz oraz sprawdzić szczelność i poprawność działania opryskiwacza, używając czystej wody. W tym celu należy skrócić lancę z rączką zintegrowaną z zaworem dozującym **Rys. 1**, wyjąć pakiet akumulatora z panelem sterującym **Rys. 4B**, zdjąć folię zabezpieczającą **Rys. 4B** i włożyć pakiet tak aby był słyszalny dźwięk kliknięcia **Rys. 4A**, następnie sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciskając przycisk TEST **Rys. 6A**. Diody na panelu zaświecą, pokazując poziom naładowania. Przed naładowaniem wody należy upewnić się czy filtr pompy **Rys. 1f** jest prawidłowo włożony i zablokowany **Rys. 5A**. Odkręcić nakrętkę zbiornika **Rys. 7A**, nalać czystej wody i nakręcić nakrętkę.
- Przycisnąć przycisk ON/OFF na pakiecie sterującym **Rys. 6A**, diody zaczną pulsować **Rys. 6A, B, C**. Przycisnąć przycisk zaworu dozującego **Rys. 11C** z dyszy najpierw powinno wydobyć się powietrze, a następnie woda.
3. W celu rozpoczęcia pracy opryskiwaczem należy: opróżnić zbiornik z wody, po czym nalać roztwór sporządzony wcześniej zgodnie z zaleceniami producenta środka chemicznego, nie przekraczając poziomu wskazanego na podłożeniu **Rys. 7**, dokręcić nakrętkę zbiornika **Rys. 7A**, uruchomić opryskiwacz naciskając przycisk ON/OFF na panelu sterującym **Rys. 6A**, odkręcić wąż ze szpuli do żądanej długości **Rys. 7B**, następnie należy rozsunąć lancę **Rys. 1E**, skierować w stronę miejsca, w którym będzie przeprowadzany oprysk i przycisnąć przycisk zaworu dozującego **Rys. 11C**, rozpocząć zabieg. Ciągła praca opryskiwacza jest możliwa po naciśnięciu przycisku zaworu dozującego i przesunięciu go do przodu **Rys. 11C**. Po zakończonej pracy należy zwolnić blokadę zaworu dozującego przesuwając przycisk do tyłu **Rys. 11C** oraz wyłączyć pakiet sterujący przyciskiem ON/OFF **Rys. 6A**.
4. Wymiana dysz:
- wymiana nakrętki dyszy okrągłej MR 1.5 mm (zółtej) na MR 1.0 mm (zieloną). W tym celu należy odkręcić żółtą nakrętkę dyszy i nakręcić zieloną nakrętkę dyszy **Rys. 10A**.
 - wymiana dyszy okrągłej na dyszę płaskostrumieniową. W tym celu należy odkręcić nakrętkę dyszy **Rys. 10A**, następnie odkręcić czarną nakrętkę, wyjąć rdzeń oraz oring **Rys. 10B**, włożyć dyszę płaskostrumieniową w czarną nakrętkę **Rys. 10C**, następnie włożyć oring i dokręcić.
5. Pakiet akumulatora 3,4Ah z panelem sterującym jest elementem wymiennym, dostępnym w ofercie sprzedaży.

Uwaga! Wyjęcie filtra Rys. 1f spowoduje wypłynięcie cieczy ze zbiornika.

ŁADZENIE AKUMULATORA

W celu naładowania akumulatora należy podłączyć dotychczasową ładowarkę do gniazda ładowania pakietu sterującego **Rys. 4C**, a następnie włączyć ładowarkę do sieci 230V, 50Hz. Istnieje możliwość ładowania pakietu umieszczonego w opryskiwaczu, a także samodzielnie poza opryskiwaczem. Po podłączeniu ładowarki diody zaciną pulsować, cykl ładowania jest w trakcie **Rys. 6**. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy świecą się wszystkie diody wskaźnika naładowania. Jeśli akumulator ma niski poziom naładowania, a świeci się tylko czerwona dioda wskaźnika, oznacza to konieczność naładowania akumulatora opryskiwacza przed przystąpieniem do dalszej pracy. Ładowanie należy kończyć dopiero przy pełnym naładowaniu akumulatora. Opryskiwacz należy przechowywać z naładowanym akumulatorem, co należy okresowo sprawdzać, naciskając przycisk **TEST Rys. 6A**. Długotrwałe przechowywanie opryskiwacza z rozładowanym akumulatorem może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

UWAGA! Pakiet sterujący może być ładowany jedynie za pomocą dołączonej ładowarki lub ładowarki o parametrach 12,6V/3A. W przypadku próby ładowania ładowarką o innych parametrach panel może zostać trwale uszkodzony lub akumulator nie naładuje się.

JE DYSZ I WYDATKI CIECZY

Dysze regulowane okrągłe	
	MR1.0-90° Ø1.0 mm – zielona; wydatek cieczy – 0,35 l/min
	MR1.5-90° Ø1.5 mm – żółta; wydatek cieczy – 0,50 l/min
	MR2.0-90° Ø2.0 mm – czerwona; wydatek cieczy – 0,80 l/min
Dysze płaskostrumieniowe	
	MF2.0-110° Ø2.0 mm – żółta; wydatek cieczy – 0,80 l/min
	MF3.0-110° Ø3.0 mm – niebieska; wydatek cieczy – 1,15 l/min
	MF4.0-110° Ø4.0 mm – czerwona; wydatek cieczy – 1,65 l/min
	MF1.0-80° Ø1.0 mm – zielona; wydatek cieczy – 0,65 l/min
	MF2.0-80° Ø2.0 mm – żółta; wydatek cieczy – 0,85 l/min
	MF3.0-80° Ø3.0 mm – niebieska; wydatek cieczy – 1,20 l/min
	MF4.0-45° Ø4.0 mm – czerwona; wydatek cieczy – 1,60 l/min
	MF5.0-30° Ø5.0 mm – brązowo-żółta; wydatek cieczy – 2,0 l/min

Opryskiwacz raz użyty do środków ochrony roślin, nie może być wykorzystany do innych celów !!!

UWAGA!

Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pszczół oraz dzikich zapylaczy w pierwszej kolejności należy korzystać z naturalnych środków ochrony roślin oraz stosować opryski prewencyjne, a w przypadku gdy te zawiodą dopiero wówczas należy stosować chemiczne środki ochrony roślin. Bezwzględnie należy przestrzegać karencji oprysków oraz pory ich przeprowadzania.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

- o. Szkodliwizna jest praca opryskiwaczem: dzieci, kobiet w ciąży, osób chorych zazywajacych leki, o spodyzciu alkoholu i osob zazywajacych substancje ograniczajace koncentracje.
1. Podczas pierwszego uruchomienia nalezy sprawdzic szczelnosc i poprawnosc dzialania opryskiwacza, wykorzystujac czysta wode.
2. Pracujac ze sredkami chemicznymi (takze podczas przygotowywania preparatow i niszczenia pakowani) konieczne jest uzywanie specjalnej odziezy ochronnej: gumowe buty, rękawice, łaszcz, czapka, okulary ochronne, maska lub polmaska.
3. Do pracy ze sredkami chemicznymi nie nalezy przystepowac na czczo, a w czasie pracy nie wolno jeść, pic i palic. Nie wolno pic alkoholu takze w przeddzień i po zakonczeniu pracy.
4. Resztek cieczy nie wolno wylewac do wód otwartych, kanalizacji lub biologicznych oczyszczalni ciekw. Uwagi te dotyczą rowniez cieczy uzytej do wypłukania zbiornika i innych podzespolow opryskiwacza.
5. Zuzyty opryskiwacz nalezy przekazac do terenowego punktu utylizacji odpadow chemicznych.
6. A. Zuzyty pakiet akumulatora z panelem sterujacym nalezy oddac do punktu gromadzenia uzytych urzadzow elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.
7. Osoba pracujaca opryskiwaczem powinna bezwzglednie stosowac sie do zaleceń zawartych na pakowaniach sredkow chemicznych. W przypadku zatrucia skontaktowac sie z lekarzem.
8. Niedopuszczalna jest praca opryskiwaczem niesprawnym lub z jakakolwiek nieszczelnoscia. Nie wolno narazac opryskiwacza na uderzenia.
9. Wszelkie czynnosci obslugowe nalezy wykonywac po dekompresji opryskiwacza.
10. Dokladnie umyc opryskiwacz po kazdym uzyciu oraz przed wykonaniem czynnosci serwisowych.
11. Nie wolno uzywac opryskiwacza do innych celow niz podano w instrukcji obslugi.
12. Zabrania sie przechowywania opryskiwacza napełnionego cieciaz oraz pod cisnieniem.
13. Niedopuszczalne jest stosowanie: cieczy o temperaturze powyzej 40°C, sredkow definowanych jako wybuchowe, samowpalne, toksyczne i utleniajace.
14. Zabrania sie wprowadzanie latwowolnych zmian w opryskiwacz oraz uzywania go niezgodnie przeznaczeniem. Moze to prowadzic do zatrucia ludzi i zwierzat, skażenia sredowiska, szkodenia opryskiwacza lub groznych wypadkow.
15. Po skonczonyc pracy nalezy zmienic ubranie (odziez ochronna oczyścić), umyc ręce, twarz, zrzepłukać usta i gardlo, oczyścić nos.
16. Po uzyciu, opryskiwacz zrzepłukać kilkakrotnie woda.
17. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszej instrukcji obslugi odpowiedzialnosc ponosi wyłacznie uzytkownik.
18. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zawsze sprawdzic poziom naladowania baterii.
19. Zabrania sie kierowania łancy opryskiwacza i rozpylania cieczy w kierunku twarzy.
20. W czasie uzywania i przechowywania opryskiwacza nalezy zabezpieczyc go przed dostepem osob niepowolanych, a w szczegolności dzieci.
21. W przypadku uzywania innych sredkow nalezy upewnic sie, ze moga byc one uzywane opryskiwaczem oraz, ze nie sa one szkodliwe dla opryskiwacza, ludzi oraz sredowiska.
22. UWAGA! Pakiet sterujacy opryskiwacza jest odporny na zachlapienia oraz podwyższony poziom wilgoci, nie jest odporny na zalania i czesty kontakt z woda.

NAPRAWY GWARANCYJNE

- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Z gwarancji wyłączone są: pompa siłnikiem, pakiet sterujący z akumulatorem oraz ładowarka, na które okres gwarancji wynosi 2 miesiące. Zbiornik objęty jest 60 miesięczną gwarancją. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
- Naprawy gwarancyjne na terenie Polski realizowane są w systemie Door-to-door lub przez autoryzowane serwisy.
- Uszkodzoną część lub opryskiwacz zgłoszony do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć o punktu sprzedaży lub przesać do firmy Marelex.
- UWAGA! Brudne i zanieczyszczone środkami chemicznymi opryskiwacze, dostarczone w ramach reklamacji lub opryskiwacze z jakąkolwiek zawartością nie będą naprawiane. Należy je wcześniej dokładnie opróżnić, wypukać i oczyścić!**
- Naprawy są realizowane po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi.
- Naprawy wykonywane we własnym zakresie powinny być przeprowadzane wyłącznie użyciem oryginalnych części Marelex.
- W razie, gdy w okresie gwarancji ujawni się wada towaru, gwarant jest zobowiązany o bezpłatnego usunięcia wady w terminie 14 dni roboczych.
- Liczba napraw, po wykonaniu których sprzedawca nie może odmówić wymiany towaru na nowy w wypadku, gdy nadal występują w nim wady wynosi 3.
- Nie uważa się za naprawę gwarancyjną czynności, wymienionych w instrukcji obsługi jako czynności, należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji.
3. Producent nie uzna reklamacji z tytułu gwarancji, jeżeli dokonano zmiany regulacji ciśnienia, lewkości składowano lub eksploatowano opryskiwacz.
4. Za uszkodzenia mechaniczne, powstałe z winy użytkownika, firma nie odpowiada. Wymiany uszkodzonych części firma może wykonać odpłatnie.
5. Naprawy gwarancyjne prosimy wykonywać w autoryzowanym punkcie serwisowym lub bezpośrednio w firmie Marelex.
6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użycia nieodpowiedniej ładowarki.**

YWANIE I KONSERWACJA OPRYSKIWACZA VX

- Opryskiwacz powinien być przechowywany w miejscach nienasłonecznionych, w temperaturze powyżej +4°C.
- Po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć opryskiwacz kilkakrotnie płucząc go czystą wodą, następnie przedmuchać powietrzem. Okresowo należy przeprowadzać konserwację opryskiwacza.**
- o umyciu i przedmuchiowaniu powietrzem urządzenia należy: odkręcić wąż od rękojeści, wyjąć filtr **Rys. 1A** i wycisnąć go pod bieżącą wodą, używając miękkiej szczoteczki. Odkręcić nakrętkę zaworu dozującego, wyciągnąć tłoczek zaworu ze sprężynką **Rys. 11b**, wycisnąć, posmarować marmem silikonowym **Rys. 2i**, włożyć z powrotem do zaworu i dokręcić nakrętkę. Odkręcić nakrętkę dyszy **Rys. 10A**, wyjąć dyszę i dokładnie przepłukać wodą, następnie nasmarować marmem silikonowym oring **Rys. 1d**. Odblokować i wyjąć filtr pompy **Rys. 5A, B, C, D**, wycisnąć go pod bieżącą wodą, używając miękkiej szczoteczki, następnie włożyć i zablokować filtr **Rys. 5A**, o wyjęciu filtra może wystąpić nieznaczna ilość cieczy). Odkręcić nakrętkę zbiornika **Rys. 7A**, wyjąć lejek z sitkiem **Rys. 9** i wypłukać wodą, następnie ponownie umieścić w zbiorniku i nakręcić nakrętkę. Na **Rys. 1** przedstawiony jest schemat elementów, które należy konserwować oraz, które odlegają od systemu i należy je wymienić, kupując zestaw naprawczy **A044.101 (Z08x) Rys. 2**.
- Ilmy instruktażowe znajdują się na naszej stronie www.marolex.pl
- Konserwacja i naprawy należy przeprowadzać wyłącznie smarem silikonowym. Używanie**

инных смазów spowoduje uszkodzenie opryskiwacza.

Uwaga! Wszelkie czynności naprawy, wymiany lub konserwacji dotyczące zespołu pompy, akumulatora, pakietu sterującego mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w siedzibie firmy Marolex lub w autoryzowanych serwisach. Próba samodzielnego naprawy, wymiany lub konserwacji wyżej wymienionych elementów skutkuje utratą gwarancji.

9. UWAGI OGÓLNE
W ręczce lancy zintegrowanej z zaworem dozującym zastosowano filtr R40, zapobiegający zatykaniu się dysz. Wszystkie lance produkcji Marolex są wzajemnie wymienne (ten sam gwint w zaworze dozującym). Możliwe jest użycie dodatkowych przedłużaczy firmy Marolex, produkowanych w długościach 60 i 100 cm. Do opryskiwaczy Marolex pasują dysze stożkowe, deflektorowe, płaskostrumieniowe oraz z regulacją kąta oprysku. Konstrukcja wszystkich typów lanc Marolex pozwala na zastosowanie dysz również innych światowych producentów.
10. USUWANIE USTEREK

Objawy	Przyczyna	Postępowanie
Opryskiwacz nie działa.	Nie usunięta folia zabezpieczająca Rys. 4B . Nie włączony pakiet sterujący. Nieprawidłowo umieszczony pakiet sterujący Rys. 4A .	Usunąć folię zabezpieczającą Rys. 4B . Włączyć pakiet przyciskiem ON/OFF Rys. 6 . Poprawnie umieścić pakiet sterujący Rys. 4A .
	Rozładowany akumulator (opis pkt. 4 ładowanie akumulatora).	Podłączyć pakiet do ładowania Rys. 4D .
Pomimo podłączenia pakietu do ładowania, diody na panelu nie świecą się.	Uszkodzona ładowarka.	Zakupić nową ładowarkę.
	Uszkodzony pakiet sterujący.	Skontaktuj się z serwisem MAROLEX serwis@marolex.pl
Z dyszy wydobywa się powietrze lub rozprysk cieczy jest przerywany mimo pracy pompy.	W pompie znajduje się powietrze zmieszane z cieczą (zbyt mała ilość cieczy lub przechyłony opryskiwacz).	Uzupełnić ciecz w zbiorniku.
Wyciek z rączki lancy zintegrowanej z zaworem dozującym Rys. 11 .	Niedokręcona nakrętka węża Rys. 11 , niedokręcona lanca lub uszkodzony oring Rys. 1d . Wymiana na nową, kompletną rączkę zintegrowaną z zaworem dozującym przez zamazniętą wodę.	Dokręcić nakrętkę węża lub lancę, uzupełnić lub wymienić oring Rys. 2d .
Wyciek z zaworu dozującego w chwili naciśnięcia przycisku zaworu dozującego Rys. 11C .	Uszkodzone oringi tłoczka w zaworze dozującym Rys. 11b .	Wymienić tłoczek kpl. Rys. 2b i posmarować smarem silikonowym Rys. 2i .
Nieszczelności w połączeniach lancy.	Zagubiony oring Rys. 1d , niedokręcona nakrętka do dyszy Rys. 10A .	Założyć oring Rys. 2d lub dokręcić nakrętkę do dyszy Rys. 10A .
	Rozszczelniony lub niekompletny system teleskopu lancy Rys. 1c, g, h .	Dokręcić lub przeprowadzić naprawę systemu teleskopu lancy Rys. 2c, g, h, i .
Ciecz nieustannie wydobywa się z dyszy.	Przycisk zaworu dozującego w pozycji blokady Rys. 11C .	Odblokować przycisk Rys. 11C .
	Uszkodzone lub zatarte oringi tłoczka w zaworze dozującym Rys. 11b .	Nasmarować smarem silikonowym Rys. 2i oringi tłoczka zaworu dozującego Rys. 11b , w razie potrzeby wymienić tłoczek na nowy Rys. 2b i nasmarować smarem silikonowym Rys. 2i .
Słaby rozprysk cieczy lub jej brak pomimo pracy pompy.	Zanieczyszczony filtr w ręczce Rys. 11a lub filtr pompy Rys. 1f .	Odkręcić wąż, wyjąć z rękojeści filtr Rys. 11a , oczyścić lub wymienić na nowy Rys. 2a . Oczyścić filtr pompy Rys. 1f lub wymienić na nowy Rys. 2f .
	Zanieczyszczona dysza lub rdzeń w końcówce lancy Rys. 10A .	Odkręcić nakrętkę dyszy Rys. 10A , następnie odkręcić nakrętkę do dyszy Rys. 10B , rozebrać i oczyścić pod strumieniem bieżącej wody nakrętkę dyszy oraz rdzeń. UWAGA NIE UŻYWAĆ OSTRYCH NARZĘDZI! aby nie uszkodzić dyszy, nasmarować o-ring na rdzeniu Rys 1d i skrócić ponownie.
Zapowietrzenie pompy	Uruchomić opryskiwacz, odkręcić lancę od rączki zintegrowanej z zaworem, skierować rączkę do wlewu zbiornika i nacisnąć przycisk zaworu dozującego. Po chwili będzie słyszalna zmiana pracy pompy a strumień cieczy będzie mocniejszy.	
	Zabrudzona pompa ciśnieniowa.	Skontaktuj się z serwisem MAROLEX serwis@marolex.pl
Brak możliwości uzyskania ciśnienia.	Brak lub nieprawidłowo umieszczony filtr pompy Rys. 1f .	Prawidłowo umieścić filtr Rys. 5A .

W przypadku innych objawów, uniemożliwiających prawidłową pracę urządzenia, prosimy o kontakt z serwisem MAROLEX. Oferujemy wsparcie techniczne i pomoc on-line: **serwis@marolex.pl**

RUS	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
-----	----------------------------

VX аккумуляторный опрыскиватель на колесах

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный опрыскиватель на колесах VX предназначен для проведения защитных и ухаживающих работ водными растворами инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и удобрений. Также используется для нанесения органических препаратов на основе парафинового масла и растительных препаратов. Рекомендуется использовать один опрыскиватель для выбранной группы средств. **ВНИМАНИЕ!!! Запрещается использование химически активных веществ, включая кислоты и основания, средства дезинфицирующие и пропитывающие, содержащие растворители, чистящие средства и нефтепродукты.** Несоблюдение правил этой инструкции может привести к повреждению устройства или к необратимому повреждению здоровья.

2. ОСНАЩЕНИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ VX

На **Рис. 3** представлен комплект, содержащийся в упаковке: **A.** комплектный опрыскиватель с колесами, со шлангом 250 см с пружинами и рукояткой штанги с дозирующим клапаном; **B.** блок аккумулятора 3,4Ah с панелью управления; **C.** зарядное устройство 12,6V/3A для зарядки аккумуляторного блока; **D.** телескопическая штанга с регулируемой форсункой MR 1.5 мм; **E.** воронка с фильтром; **F.** дополнительные детали, прокладки и силиконовая смазка; **G.** инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном и ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС. Marolex Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию опрыскивателя.

3. ПОДГОТОВКА И РАБОТА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ VX

- Перед началом работы с опрыскивателем следут внимательно изучить настоящую инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.
- Затем подготовить опрыскиватель и проверить герметичность и правильность работы опрыскивателя, используя чистую воду. Для этого следует подключить штангу к рукоятке штанги **Рис. 1**, извлечь аккумуляторный блок **Рис. 4B**, снять защитную пленку **Рис. 4B** и вставить аккумуляторный блок так, чтобы был слышен звук щелчка **Рис. 4A**, затем нажав кнопку TEST проверить уровень заряда аккумулятора **Рис. 6A**. Светодиоды на панели загорятся, показывая уровень заряда. Перед заливанием воды следует убедиться, что фильтр насоса **Рис. 1f** правильно вставлен и заблокирован **Рис. 5A**. Открутить крышку бачка **Рис. 7A**, наполнить опрыскиватель чистой водой и затянуть крышку. Нажать кнопку ON/OFF на панели управления **Рис. 6A**, светодиоды начнут мигать **Рис. 6A, B, C**, нажать кнопку дозирующего клапана **Рис. 11C**, из форсунки сначала должен выйти воздух, затем вода.
- Чтобы начать работу, необходимо: удалить чистую воду, наполнить емкость жидкостью, подготовленной согласно с рекомендациями на упаковке химического средства при этом не превышая уровня, указанного на шкале **Рис. 7**, затянуть крышку бачка **Рис. 7A**. Нажать кнопку ON/OFF на панели управления **Рис. 6A**, открутить шланг от катушки до нужной длины **Рис. 7B**, затем растянуть штангу **Рис. 1E**, направить штангу на место, предназначенное для опрыскивания и нажать пусковую кнопку дозирующего клапана **Рис. 11C**. Непрерывная работа опрыскивателя возможна после нажатия кнопки дозирующего клапана и перемещения ее вперед **Рис. 11C**. Чтобы снять блокировку дозирующего клапана, следует передвинуть кнопку назад **Рис. 11C** и выключить аккумуляторный блок кнопкой ON/OFF **Рис. 6A**.
- Замена форсунок:

- замена круглых форсунок с 1.5 мм (желтой) на 1.0 мм (зеленую). Для этого следует открутить желтую форсунку и прикрутить зеленую **Рис. 10A**.

- замена круглой форсунки на плоскоструйную. Для этого следует открутить круглую форсунку **Рис. 10A**, затем открутить гайку черного цвета, извлечь стержень форсунки и уплотнительное кольцо **Рис. 10B**, вставить плоскоструйную форсунку в черную гайку **Рис. 10C**, затем вложить уплотнительное кольцо и затянуть.

5. Пакет аккумулятора 3,4Ah является сменным и доступный в продаже.

Внимание! Изъятие фильтра Рис. 1f вызовет вытекание жидкости из емкости.

4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Чтобы зарядить аккумулятор, следует подключить прилагаемое зарядное устройство к зарядному гнезду в блоке управления **Рис. 4C** и включить зарядное устройство в сеть 230V, 50Hz. Аккумуляторный блок можно заряжать как и в опрыскивателе, так и отдельно, вне опрыскивателя. После подключения зарядного устройства светодиоды начинают мигать, выполняется цикл зарядки **Рис. 6**. Когда все светодиоды индикатора заряда горят, аккумулятор полностью заряжен. Если аккумулятор имеет низкий уровень заряда и горит только красная светодиод, это означает, что перед тем как продолжить работу, необходимо зарядить аккумуляторный блок. Зарядку можно закончить только когда аккумулятор полностью заряжен. Хранить опрыскиватель следует с заряженным аккумулятором, который следует периодически проверять, нажимая кнопку TEST **Рис. 6A**. Длительное хранение опрыскивателя с разряженным аккумулятором может привести к повреждению аккумулятора. **ВНИМАНИЕ! Блок управления можно заряжать только зарядным устройством, которое находится в комплекте или зарядным устройством 12,6V/3A. В случае использования зарядного устройства с другими параметрами, пульт может быть поврежден или аккумулятор может не заряжаться.**

5. ТИПЫ ФОРСУНОК И РАСХОД ЖИДКОСТИ

Круглые регулируемые форсунки	
	MR1.0-0-90° Ø1.0 мм – зеленая; расход жидкости – 0,35 л/мин MR1.5-90° Ø1.5 мм – желтая; расход жидкости – 0,50 л/мин MR2.0-0-90° Ø2.0 мм – красная; расход жидкости – 0,80 л/мин
Плоскоструйные форсунки	
	MF2.0-110° Ø2.0 мм – желтая; расход жидкости – 0,80 л/мин MF3.0-110° Ø3.0 мм – синяя; расход жидкости – 1,15 л/мин MF4.0-110° Ø4.0 мм – красная; расход жидкости – 1,65 л/мин
	MF1.0-80° Ø1.0 мм – зеленая; расход жидкости – 0,65 л/мин MF2.0-80° Ø2.0 мм – желтая; расход жидкости – 0,85 л/мин MF3.0-80° Ø3.0 мм – синяя; расход жидкости – 1,20 л/мин
	MF4.0-45° Ø4.0 мм – красная; расход жидкости – 1,60 л/мин
	MF5.0-30° Ø5.0 мм – коричнево-золотая; расход жидкости – 2,0 л/мин

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности и защиты пчел и диких опылителей в первую очередь следует использовать натуральные средства защиты растений и профилактическое опрыскивание, а если это не удастся только тогда, следует использовать химические средства защиты растений. Абсолютно требуется соблюдать сроки ожидания опрыскивания и время их проведения.

Опрыскиватель, использованный для средств защиты растений, не рекомендуется применять для других целей!!!
--

6. ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ

- Работать с опрыскивателем запрещается: детям, беременным женщинам, больным, принимающим лекарственные средства, лицам по употреблению алкогольных напитков и лицам, принимающим средства, ухудшающие способность к концентрации.
- Во время первого испытания следует проверить герметичность и правильность работы опрыскивателя, используя при этом чистую воду.
- Для работы с химическими средствами, а также во время приготовления растворов и уничтожения упаковок, необходима специальная, рабочая одежда (резиновая обувь, перчатки, плащ, шапка и маска).**
- Не следует начинать работу с химическими средствами натошак, а в ходе работы запрещается есть, пить и курить. Нельзя употреблять алкогольные напитки накануне и после работы.
- Остатки растворов запрещается удалять в открытые водоемы и биоочистительные станции. Эти указания касаются также действий при удалении воды во время мытья бачка и других частей устройства.
- Сработанный опрыскиватель следует направить в пункт утилизации.
- Использованный аккумуляторный блок с панелью управления должен быть доставлен в пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования и батарей.
- Во время работы необходимо строго соблюдать указания на упаковке химических средств. В случае отравления следует немедленно обратиться к врачу.
- Работа с неисправным опрыскивателем или с какой-либо уткой – недопустима. Устройство в рабочем состоянии следует предохранять от ударов и сотрясений.
- Разные работы по обслуживанию следует выполнять после декомпрессии опрыскивателя.
- Опрыскиватель после каждого пользования и перед выполнением работ по обслуживанию следует тщательно умыть.
- Нельзя использовать устройство для других целей, чем указано в инструкции.
- Опрыскиватель следует хранить в чистом виде, без жидкости и давления в бачке.
- Запрещается применять: жидкости выше 40°C, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные и окисляющие вещества.
- Самовольные переделки опрыскивателя и использование его не по назначению могут привести к отравлению людей и животных, загрязнению окружающей среды, повреждению опрыскивателя и к несчастным случаям.
- После работы следует переодеться (рабочую одежду постирать), тщательно умыть руки, лицо, прополоскать горло, прочистить нос.
- После завершения работ опрыскиватель следует несколько раз промыть водой.
- За ущерб, вызванный несоблюдением указаний настоящей инструкции ответственность несёт исключительно пользователь.
- Перед началом работы следует проверить уровень заряда батареи.
- Запрещается направлять штангу опрыскивателя и распылять жидкость в направлении лица.
- Во время пользования и хранения, устройство следует защищать от посторонних, а особенно детей.
- При использовании других средств, следует убедиться, могут ли они быть использованы в опрыскивателе и что они не нанесут вред опрыскивателю, людям и окружающей среде.
- 22. ВНИМАНИЕ! Блок управления опрыскивателя брызгоустойчивый и устойчив к высокому уровню влажности, но не устойчив к затоплению и частым контактом с водой.**

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи изделия конечному потребителю. Гарантии не подлежит: насос с двигателем, блок управления с аккумулятором и зарядное устройство, для которых гарантийный срок составляет 12 месяцев. Гарантийный срок на бачок составляет 60 месяцев.
- Повреждённую деталь или опрыскиватель, заявленные в рамках гарантийного срока, следует доставить в торговый пункт или фирме Marolex. В случае повреждения детали или узла просим отправить только лишь повреждённый элемент.
- ВНИМАНИЕ! Опыскиватель с остатками химических средств ремонтироваться не будет, следует присылать чистый аппарат.**
- Гарантийное обслуживание осуществляется по предъявлению гарантийного талона. Используя опрыскиватель по назначению и в условиях указанных в инструкции по эксплуатации, гарант обеспечивает доброкачественность и чёткое действие устройства.
- Самостоятельный ремонт должен выполняться исключительно с использованием оригинальных частей производителя.
- Недостатки, обнаруженные в товаре в период гарантийного срока, гарант обязан устранить безвозмездно в течение 14 дней.
- Опрыскиватель может быть отремонтирован трижды. В случае если неисправность появляется снова, то продавец не может отказать в замене товара на новый.
- Гарантийным ремонтом не являются действия, указанные в пункте 7 настоящей инструкции.
- Претензии по гарантии не принимаются производителем, если потребитель произвёл изменение давления, неправильно складировал и эксплуатировал опрыскиватель.
- За механические повреждения, возникшие по вине потребителя, фирма не отвечает. В этом случае производитель может выполнить платный обмен повреждённых элементов.
- Гарантийные ремонты просим выполнять в ближайшем пункте обслуживания или непосредственно в фирме Marolex.
- Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате использования неподходящего зарядного устройства.**

8. ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Хранить опрыскиватель следует в защищенном от солнца месте, при температуре выше +4°C.
- После завершения работ опрыскиватель необходимо тщательно умыть, неоднократно промыть чистой водой и продуть воздухом.**
- Периодически следует проводить сервисное обслуживание. Для этого следует открутить шланг от рукоятки, изъять фильтр **Рис. 11a** и промыть водой. Открутить гайку дозирующего клапана и изъять поршеньек с пружинной **Рис. 11b**, прочистить, смазать силиконовой смазкой **Рис. 2i**, вложить обратно в клапан и затянуть гайку. Открутить гайку форсунки **Рис. 10A**, изъять форсунку и промыть водой, затем смазать силиконовой смазкой прокладку **Рис. 1d**. Разблокировать и изъять фильтр насоса **Рис. 5A, B, C, D**, промыть водой, затем вставить и заблокировать **Рис. 5A**. Отвинтить крышку бачка **Рис. 7A**, удалить воронку с фильтром **Рис. 9** и промыть водой, затем снова вставить и затянуть крышку бачка. На **Рис. 1** показана схема

элементов, которые должны проходить сервисное обслуживание, а также подлежат износу и должны быть заменены с помощью ремонтного комплекта **A044.101 (Z08x) Рис. 2**. Учебные видеоролики можно найти на нашем веб-сайте www.marolex.pl.
4. Сервисное обслуживание и ремонт должны выполняться только силиконовой смазкой. Использование других смазочных материалов приведет к повреждению опрыскивателя. Внимание! Все мероприятия по ремонту, замене или обслуживанию насоса, аккумулятора, блока управления могут быть выполнены только в фирме MAROLEX или в сервисном центре уполномоченных служб. Попытка самостоятельного ремонта, замены или технического обслуживания

9. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В рукоятке штанги находится фильтр R40, предохраняющий форсунки от закупорки. Все штанги производства Marolex взаимозаменяемы, также возможно применение удлинителей фирмы Marolex - длиной 60 и 100 см. К опрыскивателям Marolex подходят форсунки: конусные, дефлекторные, плоскоструйные и с регулируемой угла струи. Конструкция всех видов штанг Marolex позволяет применять форсунки также других мировых производителей.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Повреждение	Причина	Устранение
Опрыскиватель не работает.	Не удалена защитная пленка Рис. 4B . Не включен блок управления. Блок управления неверно установлен Рис. 4A .	Снять защитную пленку Рис. 4B . Нажать кнопку ON/OFF Рис. 6 . Правильно поместить блок управления Рис. 4A .
	Разряженный аккумулятор (см. п. 4. Зарядка аккумулятора).	Поставить блок на зарядку Рис. 4D .
Несмотря на подключение блока к зарядке, светодиоды на панели не горят.	Повреждено зарядное устройство.	Купить новое зарядное устройство.
	Поврежденный блок управления.	Обратиться за помощью в сервисный центр MAROLEX.
Из форсунки выходит воздух или слабое разбрызгивание жидкости несмотря на работу насоса.	В насосе находится воздух смешанный с жидкостью (мало жидкости или опрыскиватель наклонённый).	Долить жидкости.
Утечка из дозирующего клапана с рукояткой Рис. 11 .	Не затянута гайка шланга Рис. 11 , штанга не затянута или повреждена прокладка Рис. 1d .	Затянуть штангу, гайку шланга, вставить или поменять прокладку Рис. 2d .
Утечка на соединениях штанги.	По вине замерзшей жидкости лопнула рукоятка или клапан.	Клапан с рукояткой следует заменить на новый.
	Повреждены прокладки поршенька в дозирующем клапане Рис. 11b .	Поменять поршеньек с прокладками на новый Рис. 2b , смазать силиконовой смазкой Рис. 2i .
Утечка жидкости из форсунки.	Потерена прокладка Рис. 1d , не затянута гайка форсунки Рис. 10A .	Вставить прокладку Рис. 2d . или затянуть гайку форсунки Рис. 10A .
	Негерметичная или некомплектная система APS телескопической штанги Рис. 1c, g, h .	Затянуть или восстановить систему телескопической штанги Рис. 2c, g, h, i .
Утечка жидкости из форсунки.	Кнопка дозирующего клапана заблокирована Рис. 11C .	Разблокировать кнопку дозирующего клапана Рис. 11C .
	Повреждены прокладки поршенька в дозирующем клапане Рис. 11b .	Смазать силиконовой смазкой Рис. 2i прокладки поршенька в дозирующем клапане Рис. 11b или поменять поршеньек на новый Рис. 2b и смазать силиконовой смазкой Рис. 2i .
Слабое разбрызгивание жидкости или её отсутствие несмотря на работу насоса.	Загрязненный фильтр в рукоятке Рис. 11a или фильтр насоса Рис. 1f .	Открутить шланг, изъять из рукоятки фильтр Рис. 11a , промыть фильтр или поменять на новый Рис. 2a . Промыть фильтр насоса Рис. 1f или поменять на новый Рис. 2f .
	Загрязненный наконечник или стержень форсунки Рис. 10A .	Открутить форсунку Рис. 10A , открутить гайку форсунки Рис. 10B , затем промыть стержень и форсунку. ВНИМАНИЕ! Не использовать острых инструментов! Прокладку на стержне форсунки смазать силиконовой смазкой Рис. 1d и сложить в обратном порядке.
	Насос наполнен воздухом	Запустить опрыскиватель, открутить штангу от рукоятки, направить рукоятку на заливную горловину бака и нажать кнопку дозирующего клапана. Через некоторое время произойдет заметное изменение в работе насоса, а поток жидкости станет сильнее.
Невозможность получения давления.	Загрязненный насос.	Обратиться за помощью в сервисный центр MAROLEX.
Утечка жидкости из опрыскивателя.	Фильтр насоса отсутствует или неправильно установлен Рис. 1f .	Следут вставить правильно фильтр Рис. 5A .

В остальных случаях, которые препятствуют правильной работе устройства, обратиться в MAROLEX. Предлагаем техническую поддержку и помощь on-line: **serwis@marolex.pl**